

## DS40 工程款点光源技术参数说明



[www.XQD-LED.com](http://www.XQD-LED.com)




| 产品基本参数 |                      | 产品防护参数  |             |
|--------|----------------------|---------|-------------|
| 产品型号   | XQD-DS40             | 防水等级    | IP67        |
| 产品尺寸   | Φ40*11.4mm           | 外壳阻燃性   | V-0         |
| 应用环境   | 户内户外                 | 抗 UV 等级 | 4           |
| 产品单重   | 约 23.5g              | 盐雾测试    | 抗盐雾         |
| 外壳材质   | PC                   | 抗冲击     | 1K10        |
| 最大连接数量 | 140PCS/串             | 电气安全等级  | III类        |
| 中心间距   | 最小 7CM               | 安全认证    | CE FCC RoHS |
| 产品平均寿命 | 50000 小时             | 工作温度    | -40℃~55℃    |
| 可选配件   | 铝槽、钢丝卡扣              |         |             |
| 线材线芯   | 2x1.0mm <sup>2</sup> |         |             |
| 线材材质   | PVC                  |         |             |
| PCB 材质 | FR-4 玻纤板             |         |             |
| 产品光学参数 |                      | 产品电性参数  |             |
| LED 颜色 | 单色                   | 工作电压    | DC24V       |
| 发光角度   | 120°                 | 额定功率    | 1.44W       |
| 色温     | 2000-10000K (可订制)    | 配套系统    |             |
| 灯珠     | SMD2835*6LED         | 控制系统    | 内置恒流系统      |
| 像素点光通量 | 108lm                | 电源系统    | DC24V 恒压    |
| 光亮度    | 32.6cd               |         |             |

### 产品特点:


1. 采用正面全封灌胶结构，散热性能好，防护等级高；
2. 采用户外专用防水灯珠，色彩纯正，性能稳定；
3. 防尘抗 UV 材料面罩，体积小，外观精致，室内外通用；
4. 可适用于大中型广告标示标牌、建筑物立面超大面积显示，轮廓沟边，内外表面装饰亮化；

### 安装配件

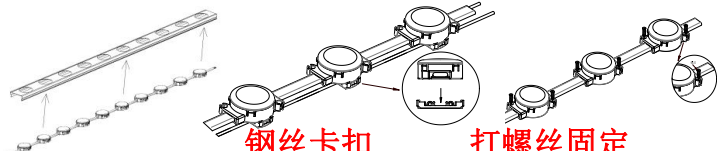

安装方式: 1. 卡铝槽 2. 装钢丝卡扣 3. 打螺丝固定

### 配光曲线

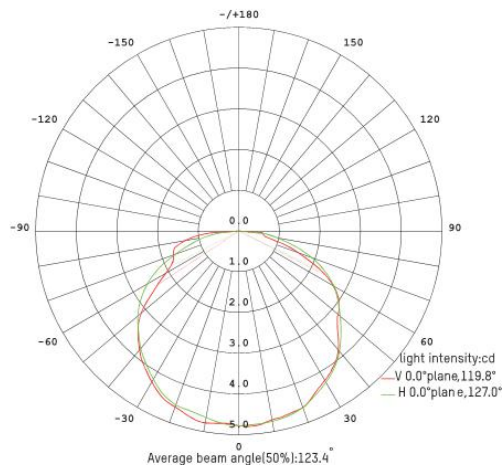

### 产品尺寸

